




TS3-90-18

900 Nm



Motorreductor met eindschakelaar
Motor reductor with limit switch
Elektroantrieb mit Endschalter
Moteur réducteur interrupteur inclus


TS-SERIE – 400V

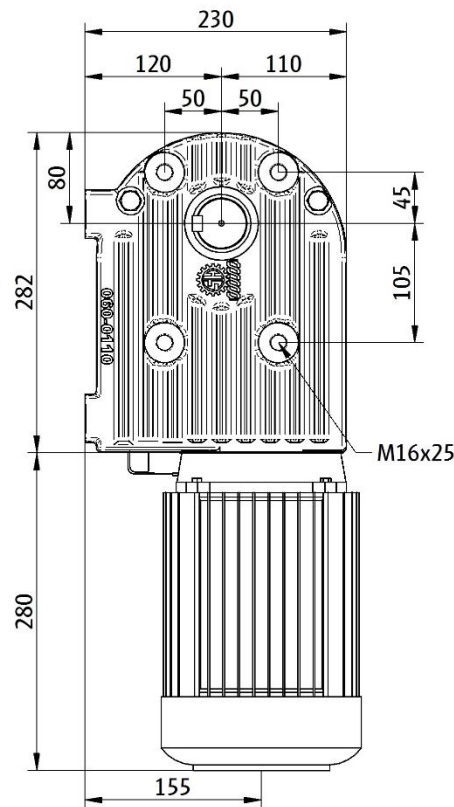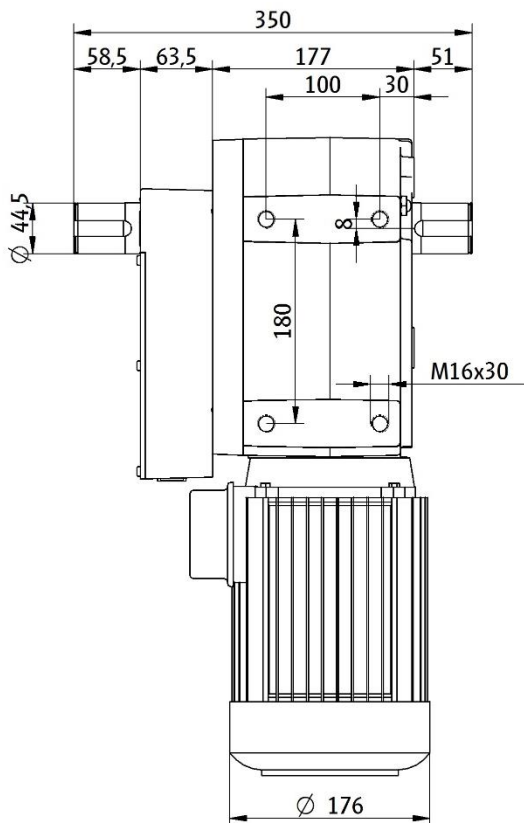

TECHNICAL DATA

TYPE		TS3-90-18
M	[Nm]	900
n	[rpm]	18
i	[-]	160:1
P	[kW]	2.2
U	[V]	400
f	[Hz]	50
I	[A]	5
m	[kg]	42
IP	[-]	54
T	[°C]	-5...+52
EB	[omw]	47...2000
Duty	[-]	S3 25%

MOUNTING POSITIONS

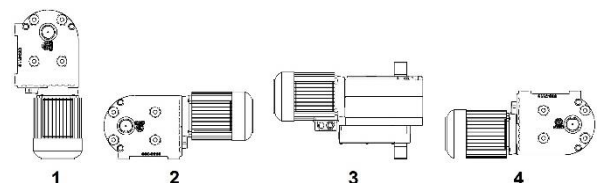

NL:

De TS3-90-18 aandrijving is:

- * Zeer geluidsarm en onderhoudsvrij door levensduursmering.
- * Inclusief lineair eindschakelsysteem met eindschakelaars en noodstop.
- * Optioneel leverbaar met potentiometerset voor positiet terugmelding.
- * Leverbaar met motoren met afwijkende spanningen en UL/CSA keuring.
- * Aandrijving is alleen geschikt voor kortstondig gebruik (S3 - 25%)
- * Optioneel voorzien van 2 componenten coating, kleur wit vlg. RAL 9002

UK:

The TS3-90-18 gear motor is:

- * Very silent and maintenance free by using life time lubrication.
- * Included with linear limit switch device, with both end stops and emergency stops.
- * Available with potentiometer set for remote control (optional)
- * Available in special voltages and approvals like UL/CSA.
- * Only suitable for short term use (S3 - 25%).
- * Available with 2 components finish coating, white colour according to RAL 9002.

DE:

TS3-90-18 Getriebe ist:

- * Sehr leise und wartungsfrei durch Lebensdauerschmierung.
- * Inklusive linearem Endschalersystem mit Endschalern und Not-Aus.
- * Optional mit Potentiometer-Set zur Positionsrückmeldung erhältlich.
- * Erhältlich mit verschiedenen Spannungsmotoren und UL/CSA-Zulassung.
- * Antrieb ist nur für den kurzzeitigen Einsatz geeignet (S3 - 25%)
- * Optional mit 2-Komponenten-Beschichtung, Farbe Weiß RAL 9002

FR:

Le TS3-90-18 motoréducteur est:

- * très silencieux et sans entretien grâce à la lubrification à vie.
- * inclus avec un interrupteur limiteur avec arrêt et arrêt d'urgence.
- * Disponible avec kit potentiomètre pour télécommande (optionnel)
- * Disponible avec des voltages spéciales et des approbations comme UL / CSA.
- * Uniquement conçu pour une usage de courte durée (S3 25%).
- * Disponible avec couche de finition à 2 composants, couleur blanche selon RAL 9002